


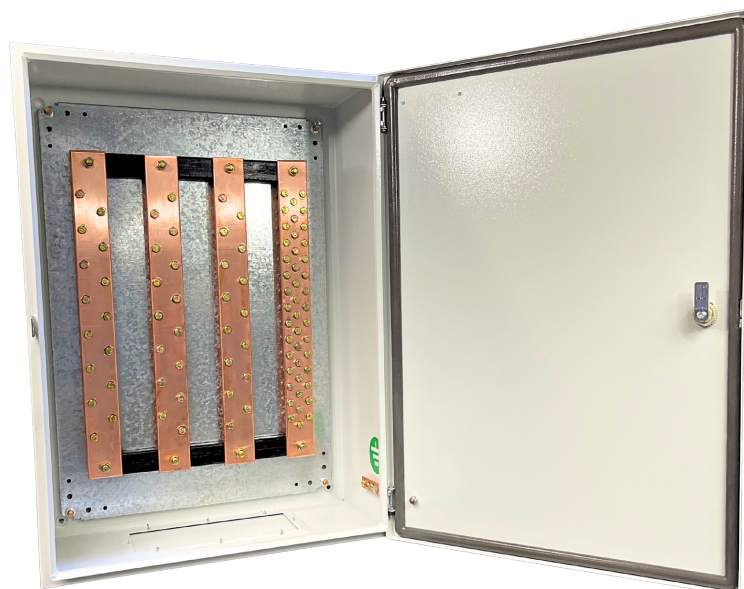

CLAVE CD50 - 15/45

Caja de Distribución Eléctrica

Ficha técnica

Medidores trifásicos	15 circuitos trifásicos más neutro y tierra.
Medidores monofásicos	45 circuitos monofásicos más neutro y tierra.
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	70x50x25 cm Nominales.
Terminales para acometida	Una por fase en extremos de barras.
Alimentación	450 A rcm nominales por fase. 3 fases + neutro + tierra.
Corriente de Derivaciones	30 A (rcm) por circuito.
Corriente de Falla Momentánea	9,000 A pico.
Tensión de Operaciones	120 / 240 Vca. Nominales.

Características Generales

- Fabricada en acero al carbón o acero inoxidable calibre 18.
- Pintura electrostática horneada (color gris ral 7035).
- Incluye aisladores de resina epóxica.
- Cerradura tipo doble bit.
- Sello de espuma de poliuretano.
- Incluye porta candado.

Garantía

Las características de diseño y construcción de nuestros productos, permiten cumplir con todos los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones de CFE y también las normas nacionales, como la norma NOM - 003 - SCFI que se evalúa según la norma NMX - J - 515 - ANCE.

